01	TUBO 150x100x2,65mm PODE SER FORMADO POR 2 Ľ: 150x50x2,25x2,65mm FECHAR AS EXTREMIDADES COM CH. LISA 2,65mm	AÇO ASTM A-36 fy>250 MPa
02	U 94x30x3,00mm	AÇO ASTM A-36 fy>250 MPa
03	U 94x30x2,25mm	AÇO ASTM A-36 fy>250 MPa
04	U 100x40x2,65mm	AÇO ASTM A-36 fy>250 MPa
05	U 100x50x3,00mm	AÇO ASTM A-36 fy>250 MPa
06	U 150x40x2,65mm	AÇO ASTM A-36 fy>250 MPa
07	U 142x40x2,65mm	AÇO ASTM A-36 fy>250 MPa
08	L 70x70x3,00mm	AÇO ASTM A-36 fy>250 MPa
09	2 L 25x25x2,25mm	AÇO ASTM A-36 fy>250 MPa

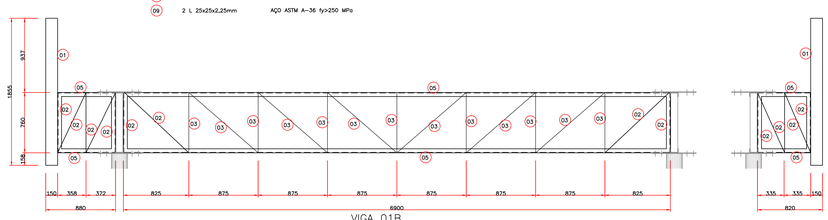

VIGA 01A

VIGA 01B
VIGA 01C
VIGA 01D

VIGA 01E

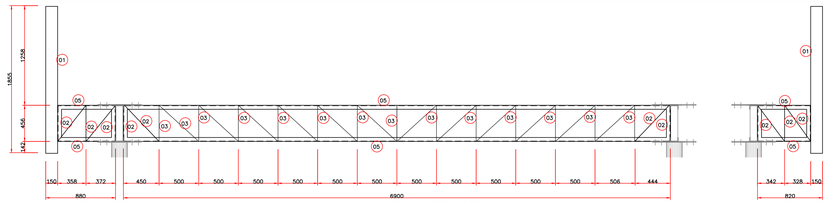

VIGA 02A

VIGA 02B
VIGA 02C
VIGA 02D

VIGA 02E

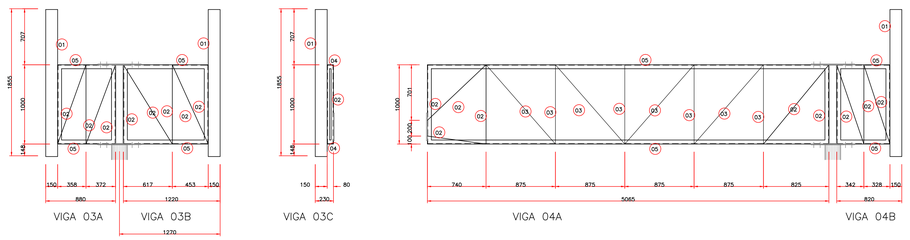

VIGA 03A

VIGA 03B

VIGA 03C

VIGA 04A

VIGA 04B

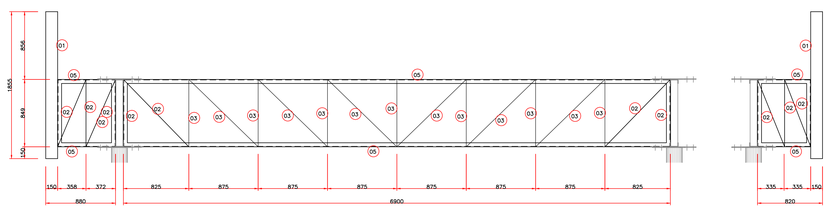

VIGA 05A

VIGA 05B
VIGA 05C
VIGA 05D

VIGA 05E

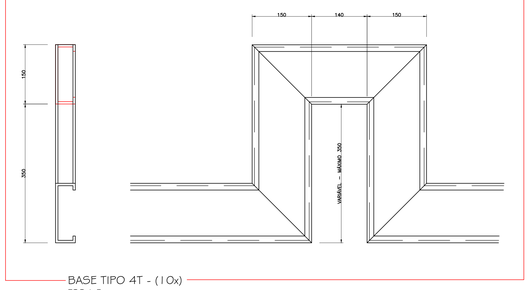

BASE TIPO 4T - (10x)
ESC 1:5

NOTAS

01 – Todas as dimensões estão em milímetros.

02 – A execução da estrutura deverá obedecer as recomendações das normas brasileiras, em especial a NBR-8800/86

03 – Todos os cantos vivos, cordões de solda, deverão receber reforço com demão de tinta adicional

04 – O aço da estrutura será ASTM A-36

05 – Os cordões de solda deverão ser fechados e contínuos.

06 – O aço, antes do início da produção, deverá apresentar superfície não tratada com grau A de intemperismo

07 – Deve ser feito uma pré montagem das peças e ser vistoriada por um Engenheiro.

08 – O projeto foi confeccionado tendo com base no projeto de arquitetura fornecido.

09 – Para a aplicação do revestimento dos forros e das testeiras, poderá ser necessária a adoção de perfis de fixação em alumínio, não contemplada por este projeto de estrutura

C			G			
B	REVISÃO GERAL	23/08/2016	F			
A	EMISSÃO INICIAL	21/06/2016	E	REVISÃO GERAL		06/10/2017
REV			D	REVISÃO GERAL		01/06/2017
Nº	REVISÃO	DATA	Nº	REVISÃO		DATA

MPB SANEAMENTO LTDA
JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES
RUA FELIPE SCHMIDT, 648, SALA 304
CENTRO - FONE/FAX (48) 3225-3622 / (48) 3225-3680
CEP 88010-001 - FLORIANÓPOLIS - SC
www.mpbsa.com.br — mpb@mpbsa.com.br

PROJETO		DATA	
DESENHO		DATA	
CONFERIDO		DATA	
APROVADO		DATA	

APROVAÇÃO

DATA | ASSINATURA

CREA-SC

Nº DA CONSULTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI

TERESINA - PI

IBRD

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DAS ÁREAS 2,3 E 4, INCLUINDO PLANO DE REASSENTAMENTO, DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO ESTRUTURAL

PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO
ESTRUTURA DA COBERTURA METÁLCA
FABRICAÇÃO E MONTAGEM

PROJETO: PROJETO TERESINA SUSTENTÁVEL	CÓPIA: PDF	DESENHO:	DATA: 06/10/2016	FOLHA Nº: 08/10
ESCALA: INDICADA		TOPOGRAFIA:	DATA:	